Echelles professionnelles aluminium

Haut de gamme - Garantie 5 ans

Simples

Coulissantes

Transformables

Doubles télescopiques

Doubles à marches larges

Echelles de récolte

A plateforme et Garde-corps

Escabeaux

Rétractable

Plateformes

Accessoires

Étiquettes et Équipements

La signification de nos labels

ACAL est l'association des producteurs d'échelles et d'échafaudages à laquelle SVELT est inscrite en qualité d'associé.

Indique la conformité aux standard qualitatifs européens en termes de dimensionnements et de résistance

Indique que le produit a été certifié par l'organisme de contrôle de la qualité allemand TÜV SÜD PRODUCT SERVICE en application des normes européennes UNIEN131-1-2-3-4

Indique que le produit a passé les essais de vérification de l'Institut Polytechnique de Milan en application des normes UNIEN131-1-2-3-4

Indique les années de validité de la garantie

Indique la portée maximum du produit

Indique que le produit est conforme à la norme européenne sur la soudure (voir page 7)

La marque ECOlinea est la bonne réponse apportée à une demande croissante en produits destinés à l'usage domestique et de loisirs provenant d'un marché du "bricolage" en évolution permanente. Destinés à des opérateurs non professionnels, les produits portant la marque ECOlinea garantissent simplicité d'emploi, légèreté et maniabilité et leur prix défie toute concurrence. Nous avons créé une vaste gamme de tabourets, d'échelles et d'échafaudages mobiles en mesure de satisfaire l'exigence des familles de les utiliser chez soi, en appartement, dans le jardin. Ceci grâce à la grande expérience et à l'organisation que Svelt a développées durant 45 ans de contact avec le marché professionnel. La série ECOlinea respecte toutes les prescriptions de sécurité requises par la réglementation en vigueur.

Fonctions des équipements standard

Ces équipements sont différents et signalés pour chaque série ou modèle d'échelle.
À des coûts différents, ils offrent plus ou moins de confort et s'adaptent à toutes les situations.

- **ROUES DE COULISSEMENT:** facilitent l'élévation de l'échelle posée contre le mur. En retirant les éléments, les roues glissent sur le mur.
- **STABILISATEUR DE BASE:** permet la stabilité maximum de l'échelle, surtout lorsque le chevalet est ouvert.
- **CLEFS DE BLOCAGE ET CONSIGNES DE POSE DU STABILISATEUR:** facilitent la pose du stabilisateur sans besoin d'autres outils.
- **RENFORT INTÉRIEUR EN NYLON DANS LE SIÈGE DU STABILISATEUR:** empêche au siège de s'abîmer ou de se déformer lorsque le stabilisateur n'est pas engagé et assure une plus longue durée lorsqu'il est engagé.
- **FERRURE D'OUVERTURE EN ALUMINIUM** (moulage en coquille)**:** élastique et résistante même à de basses températures. La ligne particulière permet d'ouvrir en toute commodité l'échelle en position de chevalet sans qu'elle ne se démonte accidentellement. Ne s'oxyde pas, ne rouille pas et ne casse pas. Cette ferrure empêche l'ouverture excessive de l'échelle lorsqu'elle est en position de chevalet.
- **BARRES ANTI-OUVERTURE ET FERMETURE ACCIDENTELLE:** utilisées en position de chevalet, elles empêchent l'ouverture et la fermeture accidentelle lors de l'emploi de l'échelle. Représentent un dispositif de sécurité supplémentaire qui s'ajoute donc à la ferrure susmentionnée.
- **COURROIES ANTI-OUVERTURE ACCIDENTELLE:** utilisées en position de chevalet, elles empêchent une ouverture accidentelle lors de l'emploi de l'échelle. Représentent un dispositif de sécurité supplémentaire qui s'ajoute en effet à la ferrure susmentionnée.
- **PATINS EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANT:** permettent une parfaite adhérence au sol et au mur.
- **SYSTÈME ANTI-DÉFILEMENT ACCIDENTEL:** empêche le défilement accidentel des éléments de l'échelle aussi bien pendant l'emploi que pendant le transport.
- **ACCESSOIRE DE BLOCAGE DU DÉFILEMENT:** empêche le défilement de l'échelle au-delà de la hauteur maximum de sécurité.
- **MANUEL D'UTILISATION:** indique comment utiliser l'échelle en toute sécurité (Manuel accompagnant toutes les échelles).
- **ÉTIQUETTES ADHÉSIVES:** indiquent comment utiliser l'échelle en toute sécurité et permettent de remonter aux données de fabrication (voir page 8).
- **ÉCHELONS RENFORCÉS PAR REBORDAGE:** trois phases de renfort par rebordage (rebordage face intérieure du montant, rebordage face extérieure du montant et renfort à l'intérieur du montant) permettent à la marche d'être reliée au montant, créant un effet "sandwich" durable, empêchant le gauchissement des échelles dû à l'usure.
- **MONTANTS ET MARCHES AVEC PROFIL EN ALUMINIUM EXTRUDÉ CRÉNELÉ:** présente une parfaite résistance au fléchissement par rapport à un profil lisse électro-soudé, permettant d'utiliser des sections plus petites et donc des échelles plus légères à tenue, flexion et robustesse égales.

DeLuxe

Échelles professionnelles transformables en aluminium crénelé, fabriquées grâce à un système sophistiqué de renfort automatique par rebordage, en application des normes européennes EN131, et testées par l'organisme international de contrôle de la qualité TÜV SÜD Product Service et par l'Institut Polytechnique de Milan. C'est la série haut de gamme ayant des dimensionnements et des équipements standard exceptionnels.



Ferrure d'ouverture en aluminium

Assemblage montants-barreaux par sertissage

Roues de défilement

Système anti-défilement accidentel

ÉQUIPEMENTS STANDARD

- Roues de défilement (Luxe 2 and 3)
- Stabilisateur de base réglable (Luxe 2 and Luxe 3)
- Renfort intérieur en nylon dans le siège du stabilisateur
- Notice de pose et d'utilisation
- Ferrure d'ouverture en aluminium (moulage en coquille)
- Barres anti-ouverture et fermeture accidentelle
- Patins antidérapants à emboîter (Luxe 1)
- Accessoire de blocage du défilement (A) au-delà de la hauteur de sécurité
- Système facilitant l'ouverture à chevalet (B)
- Dispositif anti-renversement du troisième corps (D) (Luxe 3)
- Portée 150 kg
- Pas entre les échelons 30 cm
- Système anti-défilement accidentel (C)
- Section échelons 30 x 30 mm
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

Barres anti-ouverture et fermeture accidentelle

Luxe 1

Échelle d'appui simple à échelons à un corps de montée, légère et résistante. Est dotée sur les deux côtés de 4 patins ergonomiques majorés à emboîter, fixés à l'aide d'un rivet. Ainsi, les patins ne se perdent pas et l'échelle peut également être utilisée à l'envers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	m	Profil mm	Poids Kg
9	2,90	67x27	5,4
11	3,50	67x27	6,5
13	4,10	67x27	7,5
15	4,70	67x27	8,5
17	5,30	67x27	9,6

Patins antidérapants majorés à emboîter
La ligne spéciale du patin permet un appui sûr contre le mur et au sol et limite considérablement la possibilité de glisser de l'échelle.

Détail : Sabots antidérapants

Accessoire ; Porte-seau

Largeur du corps 42,3 cm

Telescop

Échelle d'appui simples à échelons télescopiques, ultra-compacte, en aluminium anodisé. Conçue pour un usage professionnel, elle peut également être utilisée à la maison et pour le bricolage. Ne sali pas les mains grâce à l'anodisation qui rend la fermeture et l'ouverture télesco-pique très fluides. Peut se ranger n'importe où idéale pour les monteurs, artisans, techniciens, chauffeurs, plombiers, électriciens, etc.

- Appui antidérapant des échelons 6 cm
- Espacement entre échelons 30 cm
- Patins d'appui en PVC antidéra-pant
- Poignée de levage en nylon

Système d'ouverture et fermeture
Telescop doit être fermée en appuyant sur les touches de chaque échelon

Marches
TeleScop: marche standard appui de 4 cm

DÉCRET 96333

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Marches n°	Repliée m	En appui m	Largeur à la base cm	Largeur supérieure cm	Épaisseur cm	Poids Kg
TeleScop 380	13	0,83	3,80	49	46	8,6	13,9

E2F (avec corde)

À défilement en deux corps développés par un mécanisme à corde.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	En appui m	Profil mm	Poids Kg
2x12	3,50	-	6,00	67x27	16,0
2x14	4,10	-	7,15	84x27	21,0
2x16	4,60	-	8,30	100x27	26,0

Positions d'utilisation

Dotée de roues de défilement et d'une poulie de renvoi de la corde.

N.B. : ce modèle n'est pas positionnable en chevalet.

Sur demande: stabilisateur di base en option.

Largeur corps : voir E2

E3F (avec corde)

À défilement en trois corps développés à l'aide d'un mécanisme à corde (3° corps à défilement manuel).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	En appui m	Profil mm	Poids Kg
3x10R	3,00	-	7,20	84x27	24,0
3x12	3,50	-	8,00	84x27	27,0
3x14*	4,10	-	10,20	115x27	37,0

* = Avec sabots articulés
R = Renforcée

Positions d'utilisation

Dotée de roues de défilement et d'une triple poulie de renvoi de la corde.

N.B. : ce modèle n'est pas positionnable en chevalet.



Sabots articulés sur la 3x14

Luxe 2

Munie de deux corps, transformable aussi bien en échelle d'appui qu'en échelle double ou à rattrapage de niveau. Dotée d'un stabilisateur de base réglable et de roues de coulissement pour déploiement mural.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	En appui m	Profil mm	Poids Kg
6+7	2,25	2,10	3,45	67x27	12,0
8+9	2,85	2,70	4,65	67x27	14,0
10+11	3,45	3,30	5,85	67x27	16,5
12+13	4,05	3,80	6,75	67x27	19,0
13+14	4,35	4,10	7,65	84x27	23,0



Positions d'utilisation

Largeur corps base 48,5 cm
Largeur corps final 42,3 cm

Stabilisateur réglable (brevet déposé) standard sur Luxe 2 et Luxe 3
Deux pivots extractibles avec blocage à ressort (brevet déposé) permettent de régler l'échelle en hauteur pour travailler en présence de trous, marches et trottoirs. Dans la position à défilement, s'il rencontre des problèmes d'encombrement, l'opérateur peut également utiliser l'échelle sans stabilisateur réglable complet. Les patins majorés élèvent du sol le stabilisateur de 45 mm afin de permettre d'utiliser l'échelle en présence de cailloux ou de petits obstacles.

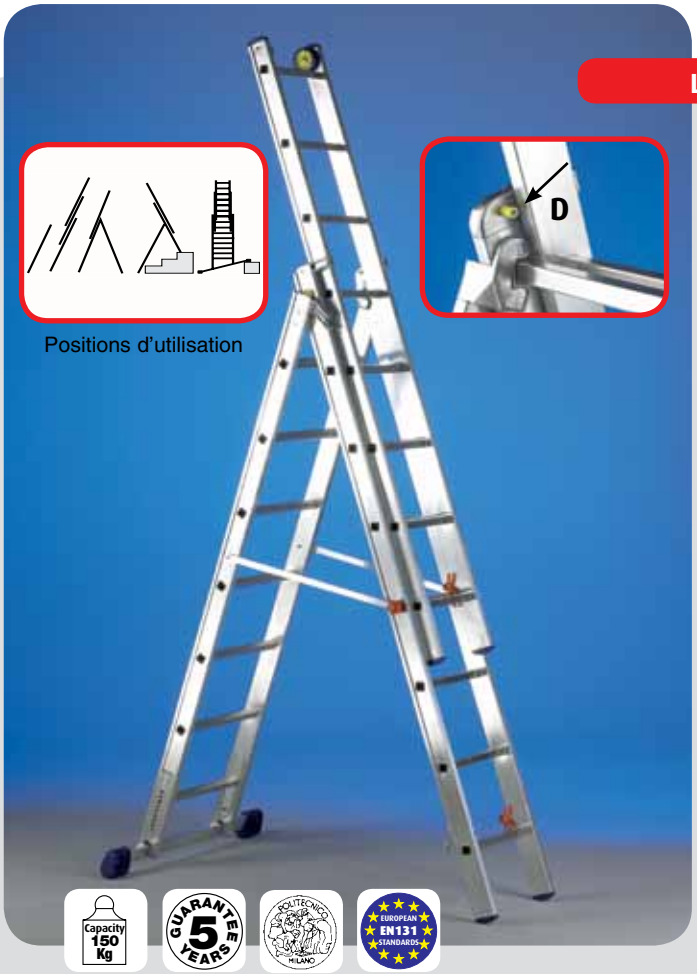

Positions d'utilisation

Luxe 3

En trois corps, transformable aussi bien en échelle d'appui qu'en échelle double ou à rattrapage de niveau. Dotée d'un stabilisateur de base réglable et de roues de coulissement pour déploiement mural. Dans la position double, le troisième corps n'est pas utilisable pour la montée et sert uniquement de garde-corps de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	En appui m	Profil mm	Poids Kg
6+7+7	2,25	2,10	4,95	67x27	16,5
7+8+8	2,55	2,40	5,85	67x27	18,5
8+9+9	2,85	2,70	6,45	67x27	20,0
10+11+11	3,40	3,30	8,50	100x27	30,0
12+13+13	4,00	3,90	10,00	100x27	34,5

Système anti-renversement du troisième corps (Luxe 3).
Empêche que le troisième corps n'échappe et ne tombe pendant qu'on le défile en position de chevalet.

Échelons ergonomiques inclinés.
Toute la série DeLuxe présente des échelons renforcés en trois phases par rebordage pour créer un effet "sandwich" de longue durée: phases 1 et 2 renfort de la marche sur face interne et externe du montant, phase 3 renfort de la marche à l'intérieur du montant. Inclinés à 30° par rapport à l'axe de l'échelle, les échelons sont parallèles au terrain pour que l'opérateur puisse poser le pied sur la partie plate, d'où plus de confort et donc de productivité.

Largeur corps base 48,5 cm
Largeur corps intermédiaire 42,3 cm
Largeur corps final 36,5 cm

Scalissima®

En aluminium extrudé crénelé à défilement télescopique et base évasée. Conçue pour un usage professionnel et pour le bricolage, elle est utilisable aussi comme échelle d'appui que comme échelle double ou à rattrapage de niveau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	En appui m	Largeur à la base cm	Portée Kg	Poids Kg
EN131	6+6	0,97	1,46	3,00	63	150	9,2
	7+7	1,25	1,71	3,55	63	150	9,8
	8+8	1,25	1,96	4,10	63	150	11,0

- Échelons moletés antidérapants 27x27 mm
- Pas des marches 28 cm
- Patins en PVC antidérapant
- Profil montant interne 57x27 mm
- Profil montant externe 64x30 mm
- Largeur rampe interne 36,5 cm
- Tablette porte-outils en polypropylène 31x36 cm
- Crochets de sécurité en acier revêtus de nylon

En auto-stable

Crochets de sécurité en acier revêtus de nylon

Porte-outils

Blocage d'aluminium

La charnière en aluminium à positionnement rapide à 3 positions permet:

- d'ouvrir et de fermer l'échelle en position "de chevalet" sans agir sur la charnière
- de bloquer l'échelle ouverte en position "de chevalet" en agissant sur la charnière
- d'ouvrir l'échelle en position "posée contre le mur" en agissant sur la charnière

En rattrapage de niveau

Repliée

Accessoire : Sicurkit

Scalissima Plus

En aluminium extrudé crénelé et renforcé à défilement télescopique et base évasée. Conçue pour un usage professionnel intensif, elle présente des profils majorés pour une portée conforme aux normes européennes jusqu'à 12 échelons. Est utilisable aussi bien comme échelle d'appui que comme échelle double ou à rattrapage de niveau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	En appui m	Largeur à la base cm	Poids Kg
10+10	1,50	2,42	5,14	63	14,2
12+12	1,78	2,94	6,25	75	17,5

En auto-stable

- Échelons moletés antidérapants 27x27 mm
- Poignées charnières en aluminium
- Crochets de blocage majorés en acier revêtus de nylon
- Pas des marches 28 cm
- Profil montant interne 63x27 mm
- Profil montant externe 70x31 mm
- Largeur rampe interne 36,5 cm
- Patins majorés ergonomiques antidérapants (même sur la rampe interne)
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

Crochets de sécurité en acier revêtus de nylon

Repliée

Blocage d'aluminium

La charnière en aluminium à positionnement rapide à 3 positions permet:

- d'ouvrir et de fermer l'échelle en position "de chevalet" sans agir sur la charnière
- de bloquer l'échelle ouverte en position "de chevalet" en agissant sur la charnière
- d'ouvrir l'échelle en position "posée contre le mur" en agissant sur la charnière

En rattrappage de niveau

Accessoire : Sicurkit

Echelle télescopique riche en accessoires

Scalissima Elite

En aluminium extrudé nervuré télescopique et base évasée. Equipée d'une nouvelle charnière lamellaire en aluminium imprimé. Conçue pour un usage professionnel intensif, elle présente un profil plus large pour une charge conforme aux normes européennes jusqu'à 12 échelons. Utilisable aussi bien comme échelle d'appui que comme échelle double ou à rattrapage de niveau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	En appui m	Largeur à la base cm	Poids Kg
10+10	1,50	2,44	5,15	63	14,7
12+12	1,78	2,94	6,25	74	18,0

DÉCRET 96333 · GARANTIE 10 ANS · ISO 9000 EN 287/1 EN ISO 9606/2

Position échelle simple

- Échelons cannelés antidérapants 27x27 mm
- Poignées charnières en aluminium
- Crochets de blocage plus robustes en acier revêtus de nylon
- Espacement entre marches 28 cm
- Profil montant interne 63x27 mm
- Profil montant externe 70x31 mm
- Largeur rampe interne 36,5 cm
- Sabots plus grands ergonomiques antidérapants (même sur la rampe interne)
- Conditionnement sous film rétractable avec affiche

La charnière en aluminium à positionnement rapide à 3 positions permet:

- d'ouvrir et de fermer l'échelle en position "auto-stable" sans agir sur la charnière
- de bloquer l'échelle ouverte en position "auto-stable" en agissant sur la charnière
- d'ouvrir l'échelle en position "échelle simple" en agissant sur la charnière

Sur demande:

- Stabilisateur 82,5 cm

Porte-outils



Nouveau système de blocage d'aluminium

En rattrapage de niveau

Accessoire : Sicurkit

deux roues

Multilady

Échelle télescopique et multi-positions en aluminium extrudé. Peut être utilisée dans de multiples positions de travail. Dotée d'un plan de travail en aluminium breveté (30x148 cm)m, elle est réglable sur différentes hauteurs grâce à son système télescopique. Grâce à ce système, elle peut également être utilisée en position de rattrapage de niveau pour escaliers. Réglable en hauteur, elle peut également être utilisée comme échelle double ou échelle d'appui murale. Est dotée de charnières en acier avec système automatique d'ouverture et de fermeture à positionnement rapide, crochets en acier et nylon et double stabilisateur de base démontable (profil renforcé avec insert en nylon dans le siège du stabilisateur). Ultra-compacte, elle est facile à transporter dans le coffre de sa voiture. Est conçue aussi bien pour un usage professionnel que pour le bricolage; a été testée et produite en application de la norme européenne UNI EN131.

- Dimension échelons antidérapants 30x30 cm
- Pas des échelons 29 cm
- Hauteur télescopique murale de 305 cm à 363 cm
- Hauteur télescopique de chevalet de 147 cm à 173 cm
- Hauteur du plan de travail en aluminium de 67 cm à 94 cm
- Dimensions plan de travail en aluminium 30x148 cm
- Dimensions de transport 35x45x96 cm
- Profil rampe interne 64x24 cm
- Profil rampe externe 72x27 cm
- Largeur rampe 35 cm environ
- Pieds antidérapants en PVC
- Largeur une fois fermée 15 cm

Plate-forme en aluminium

Vidéo disponible sur notre site web: www.svelt.it

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	En appui m	Hauteur plate-forme m	Stabilisateur cm	Poids Kg
12	0,96	1,73	3,63	0,94	80	16,7

En auto-stable

Position plate-forme

Repliée

Double rampe

Charnières à positionnement rapide

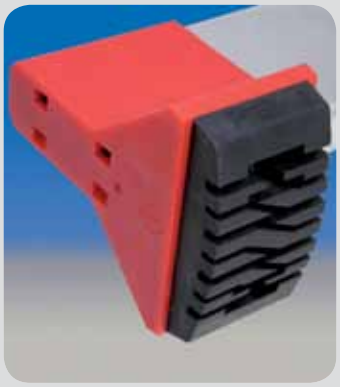

Pieds antidérapants en PVC

Stabilisateur

Crochets de sécurité en acier revêtus de nylon

P1 - P1 Plus

Échelles professionnelles doubles soudées, en aluminium extrudé crénelé, idéales pour monteurs et peintres. Dotées de patins ergonomiques majorés antidérapants. Les échelons les plus longs sont tous renforcés à l'aide de bandelettes en aluminium. Section montants 80x25 mm.

P1

Échelle double à marches à deux corps de montée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	Hauteur de travail m	Largeur à la base cm	Poids Kg
6	1,52	1,40	3,40	51,00	8,0
8	2,02	1,86	3,86	56,50	10,8
11	2,76	2,57	4,57	64,00	14,5

- Courroies et charnières de verrouillage
- Marches plates antidérapantes 8 cm
- Pas des marches 25 cm
- Patins ergonomiques majorés en PVC antidérapant
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

Sur demande:
1. Garde-corps
2. Kit deux roues
3. Rampe
4. 2 barres en option anti-ouverture/ fermeture en acier galvanisé

La norme européenne UNI EN131 interdit, faute de garde-corps, de se tenir sur les 2 dernières marches. La plate-forme compte comme une marche.

P1 Plus

Échelle double en aluminium à deux corps de montée avec plate-forme majorée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	Hauteur de travail m	Largeur à la base cm	Poids Kg
9	2,25	2,10	4,25	59,00	12,5
11	2,76	2,57	4,76	64,00	15,0
13	3,26	3,06	5,26	69,00	18,0

- Courroies et charnières de verrouillage
- Marches plates antidérapantes 8 cm
- Pas des marches 25 cm
- Patins ergonomiques majorés en PVC antidérapant
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

2. Kit deux roues
4. Rampes
1. Garde corps

Regina Special

Échelle double à marches à un corps de montée, dotée d'une plate-forme, d'un garde-corps et d'une main courante. Idéale pour un usage professionnel. En aluminium extrudé crénelé, elle est fabriquée en soudant les marches aux montants, obtenant ainsi un monolithe ultra-résistant.

Porte-outils

- Plate-forme en polypropylène renforcé (25,5x28 cm)
- Patins ergonomiques majorés en PVC anti-dérapant
- Marches antidérapantes : zone d'appui 8 cm; pas 25 cm
- Garde-corps 60 cm
- Épaisseur échelle fermée 33 cm
- Bourrelets anti-fléchissement sur les marches les plus longues
- Double système anti-ouverture: plate-forme avec crochet de sécurité et courroies de prise (épaisseur 25 mm)
- Tablette et bac porte-outils: portée maximum 15 kg
- Dossier renforcé à partir de la huitième marche
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

Sabots en caoutchouc

Sabots postérieurs

Plate-forme en aluminium et barres à option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	Hauteur plate-forme m	Hauteur de travail m	Largeur à la base cm	Poids Kg
5	2,05	1,16	3,00/3,20	49,00	8,0
6	2,30	1,39	3,23/3,43	51,00	9,0
8	2,80	1,85	3,69/3,89	56,50	11,0
10	3,30	2,30	4,15/4,35	61,50	13,5
12	3,80	2,77	4,50/4,80	66,50	16,0

Section des montants rampe de montée 80x25 mm
Section montants dossier 40x20 mm

Vera

Échelle double à marches à un corps de montée, dotée d'une plate-forme, d'un garde-corps et d'une main courante. Idéale pour un usage professionnel. En aluminium extrudé crénelé, elle est fabriquée en soudant les marches aux montants, obtenant ainsi un monolithe ultra-résistant.

Porte-outils

- Barres de renfort anti-fermeture/ ouverture qui servent également de poignées de levage
- Roues de coulissement en PVC Ø 125 mm
- Patins ergonomiques majorés en PVC anti-dérapant
- Marches antidérapantes: Appui du pied 8 cm ; pas 25 cm
- Garde-corps 80 cm
- Tablette porte-outils portée 15 kg
- Plate-forme en aluminium crénelé 45x50 cm
- Épaisseur échelle fermée 33 cm
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

Sabots en caoutchouc

Roues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Hauteu plate-forme m	En auto-stable m	Hauteur de travail m	Dimension m	Largeur à la base cm	Poids Kg
8	1,90	2,70	3,90	0,85x2,06	76	20,0

Section des montants rampe de montée 80x25 mm
Section montants dossier 57x57 mm

Repliée

Castellana®

Escalier double à marches à un corps de montée, doté d'une plate-forme, d'un garde-corps et d'une main courante. Idéal pour un usage professionnel. En aluminium extrudé crénelé, il est fabriqué en soudant les marches aux montants, obtenant ainsi un monolithe ultra-résistant.

Marche antiderapante 10 cm

Idéal dans les rayons des magasins, sur les machines spéciales, dans les aéroports, dans les salles de sport et entre les niches funéraires des cimetières. Escalier conforme à la norme technique spécifique pour lequel la sécurité de construction et d'utilisation est garantie.

Bras pour le soulèvement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Hauteur plate-forme m	En auto-stable m	Hauteur de travail m	Dimension m	Poids Kg
12	3,16	4,16	5,16	1,33x2,50	44,0
14	3,75	4,75	5,75	1,50x2,80	48,0

Le plateau est considéré une marche

Castellana 4WD à option

Les charnières en aluminium en permettent la fermeture plate, réduisant considérablement son encombrement

Charnière a positionnement rapide en aluminium

Repliement: phase 1

Repliement: phase 2

Repliement: phase 3

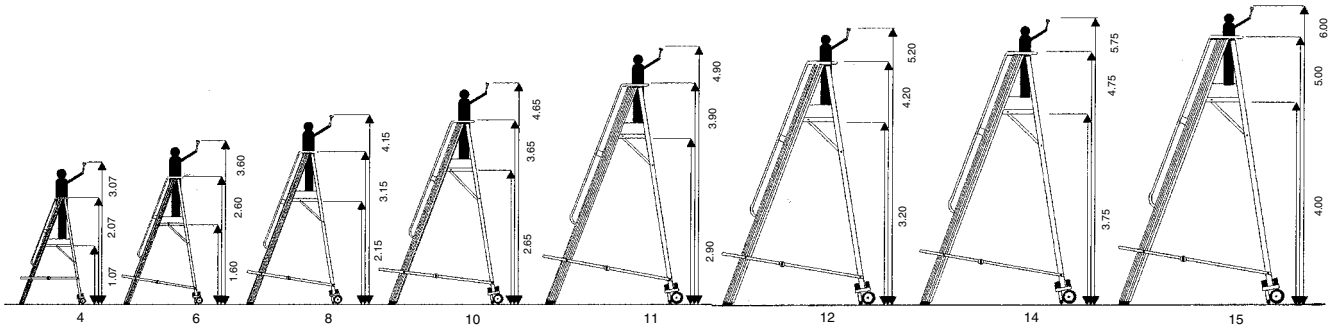

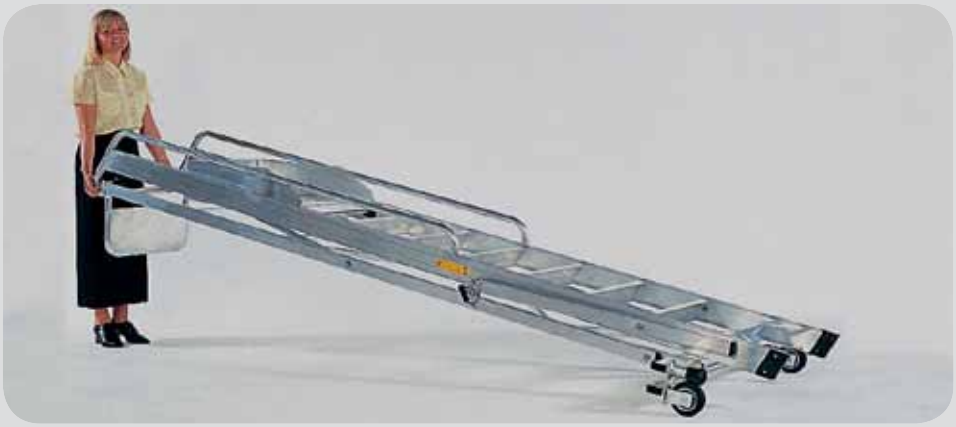

Facile à transporter grâce aux roulettes

- Le système de freinage automatique fonctionne lorsque l'échelle est en position de travail
- Dès que l'échelle est soulevée à l'aide des poignées de déplacement prévues à cet effet, les patins d'arrêt se soulèvent pour permettre aux deux roues en PVC Ø 125 mm de rouler sur le terrain

Sur demande:
- Escalier conforme aux normes européennes UNI EN131
- Stabilisateur auxiliaire de 75 cm pour une utilisation dans les espaces étroits
- 4WD : Kit 4 roues pivotantes autobloquantes Ø 80 mm
- Chaînette de sûreté

- Section montants rampe 100 x 30 cm
- Portée plate-forme 150 kg
- Hauteur repose-pied 15 cm
- Plate-forme 53x67 cm
- Largeur rampe de montée 60 cm
- Garde-corps 1 cm
- Vis avec écrous autobloquants en acier inox
- Marche antidérapante: zone d'appui 10 cm; pas 24 cm
- Conditionnement en matériau thermorétractable

Stabilisateur

Plate-forme individuelle de travail télescopique

TelePIR combine toutes les caractéristiques d'une échelle télescopique avec celles d'une plate-forme individuelle roulante (P.I.R.) pour obtenir un produit qui, tout en étant extrêmement fiable, peut être manipulé et déplacé très facilement. Il est impossible de trouver tout cela dans d'autres produits similaires.
Grâce au système télescopique, 2 modèles permettent d'atteindre 6 hauteurs de travail différentes.

- Fonction télescopique
- Plusieurs hauteurs de travail en un seul produit
- Utilisable sur les escaliers et en décalage de niveau
- Transport facile, elle s'ouvre en quelques secondes
- Le garde-corps complet est déjà monté : il suffit d'ouvrir la plate-forme individuelle
- Les stabilisateurs télescopiques réglables intégrés donnent une stabilité parfaite à la plate-forme sur tout genre de surface, en décalage de niveau ou contre une parois
- La porte de fermeture automatique annule le risque de chute
- Plate-forme de sécurité (600x520 mm) avec plinthes intégrées de cm 15
- Patins ergonomiques grands en PVC antidérapants
- Espacement entre las marches: 280 mm
- Crochet de sécurité en acier couvert en nylon pour l'élévation télescopique
- Garde-corps de 105 cm (4 côtés)
- Stabilisateurs télescopiques repliables
- Roues de déplacement diamètre: 100 mm
- Conditionnement sous film rétractable

Section des montants 62x25 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TELEPIR S

Hauteur plate-forme m 1,08 - 1,34 - 1,60
Hauteur de travail m 3,08 - 3,34 - 3,60
Dimensions plate-forme cm 60x52,5
Poids kg 30
Dimensions replié m 2,46x0,76x0,49

TELEPIR L

Hauteur plate-forme m 1,60 - 1,90 - 2,15
Hauteur di lavoro m 3,60 - 3,90 - 4,15
Dimensions plate-forme cm 60x52,5
Poids kg 35
Dimensions replié m 3,02x0,76x0,49

En rattrapage de niveau

Se déplace facilement grâce à deux roues
Passe à travers les portes

Stabilisateurs télescopiques repliables

Marchepieds professionnels

Escabeaux professionnels en aluminium à double montée. Sont construits en soudant les marches aux montants, obtenant ainsi un monolithe ultrarésistant. Dotés de bourrelets de renfort sur la première marche. Robustes, pratiques, légers.

Punto

Escabeau double à marches à deux corps de montée. En aluminium extrudé crénelé avec marches plates antidérapantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	Hauteur de travail m	Largeur à la base cm	Poids Kg
3	0,77	0,69	2,44	44,00	4,0

- Patins ergonomiques majorés en PVC anti-dérapant
- Marches antidérapantes avec zone d'appui plate 8 cm
- Pas des marches 25 cm
- Épaisseur escabeau fermé 17 cm
- Double système anti-ouverture accidentelle composé de courroies et de charnières en acier galvanisé
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

La norme européenne UNI EN131 interdit, faute de plate-forme et de garde-corps, de se tenir sur les 2 dernières marches.

Matrix

Marchepied professionnel double à marches à un corps de montée. En aluminium extrudé crénelé, idéal pour une utilisation sur les machines industrielles et dans le bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	Hauteur plate-forme m	Hauteur de travail m	Largeur à la base cm	Poids Kg
2	0,69	0,42	2,42	53,00	3,70
3	0,90	0,62	2,62	56,00	4,50
4	1,13	0,84	2,84	60,00	5,30

Épaisseur replié 16 cm

Doté d'une grande plate-forme en aluminium anti-dérapant, résistante et pratique. La structure présente un appui extrêmement grand qui empêche le basculement et le renversement du marchepied même lorsque l'opérateur pose les pieds sur les rebords de la plate-forme.
Double système anti-ouverture accidentelle composé:
1) de barres en aluminium
2) d'une tablette automatique.

- Marches plates antidérapantes de 8 cm soudées aux montants
- Mesures plate-forme 40 x 30 cm
- Pas des marches 25 cm
- Patins ergonomiques majorés en PVC anti-dérapant
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

Punto Plus

NOUVEAUTÉ

Escabeau double à marches à deux corps de montée, doté d'une plate-forme majorée pour se tenir sans difficulté et en toute sécurité à la hauteur maximale. Idéal pour un emploi professionnel, est fabriqué en aluminium extrudé crénelé en soudant les marches aux montants, obtenant ainsi un monolithe ultra-résistant et stable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	Hauteur de travail m	Largeur à la base cm	Poids Kg
2	0,52	0,45	2,45	42,00	3,40
3	0,77	0,69	2,69	44,00	4,40
4	1,02	0,92	2,92	46,00	5,60

- Plate-forme praticable majorée 35x39 cm
- Patins ergonomiques majorés en PVC anti-dérapant
- Marches plates antidérapantes 8 cm
- Pas des marches 25 cm
- Barres et charnières anti-ouverture/ fermeture

La norme européenne UNI EN131 interdit, faute de garde-corps, de se tenir sur les 2 dernières marches. La plate-forme compte comme une marche.

Sur demande:
1. Garde-corps
2. Kit deux roues

Marchepieds Domestiques

Bello

Marchepied en aluminium anodisé, idéal pour la maison, le bureau ou le magasin.
Plat et très compact, il peut être rangé dans un espace de 3,5 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	Hauteur plate-forme m	Largeur à la base m	Poids Kg
2	89,50	47,00	51,50	3,2
3	115,50	70,50	53,50	4,4
4	139,60	94,00	55,50	5,9

- Marches en acier 20x30 cm peintes avec des poussières époxydiques
- Système de sécurité anti-ouverture accidentelle, composé de tirants symétriques en acier
- Pieds d'appui ergonomiques et antidérapants
- Garde-corps 35 cm
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

Uniquement dans emballages de:
2 marches = 6 pièces - 3 marches = 4 pièces - 4 marches = 4 pièces

Épaisseur replié
3,5 cm

Bravo

Marchepied en acier verni avec des poussières époxydiques à une montée avec marches plates (pas 24 cm), recouverts en caoutchouc antidérapant et zone d'appui de 26x38 cm. Dossier recouvert en caoutchouc pour un appui pratique du dos (utilisable comme chaise).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	Hauteur plate-forme m	Hauteur de travail m	Poids Kg
2	0,86	0,48	2,50	5,0
3	1,35	0,73	2,70	9,0
4	1,62	0,95	2,90	12,0

- Largeur rampe de montée 40 cm
- Garde-corps 34 cm
- Tubulaire rond Ø 25 mm
- Conditionnement en matériau thermorétractable

Uniquement dans emballages de :
2 marches = 4 pièces
3 marches = 2 pièces
4 marches = 2 pièces

Épaisseur replié
15 cm

Aero

Marchepied très fin et compact en aluminium anodisé, parfait pour la maison, le bureau ou le magasin. Est équipé d'un garde-corps à fermeture automatique. Lorsqu'on ouvre le marchepied, le garde-corps se lève et vice-versa. Vastes marches en aluminium antidérapant escamotables dans la structure pour gagner de la place lors du transport et du stockage. La ligne du marchepied présente un appui au sol extrêmement important qui lui donne une grande stabilité et un grand confort d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	Hauteur plate-forme m	Hauteur de travail m	Largeur cm	Poids Kg
3	1,20	0,82	2,80	0,50	9,0

- Dimension échelons antidérapants 26x33 cm
- Pas 28,5 cm
- Garde-corps automatique 60 cm
- Largeur une fois fermé 4,5 cm

Marchepieds Domestiques

Quick

Echelle avec plate-forme très grande pour travailler confortablement et en sécurité. Equipé de garde-corps et de poignées ergonomiques pour monter et descendre très facilement. C'est le marchepied idéal pour la maison, car il est léger et peut être déplacé aisément par tout le monde (femmes et gens âgés par exemple), mais il est aussi très pratique au bureau ou dans les entrepôts.

Marches: 3 (plate-forme incluse)
Hauteur maxi plate-forme: cm 66
Hauteur totale : cm 146
Hauteur de travail : cm 270
Largeur AV: 40 cm
Plate-forme de travail antidérapante très grande
et renforcée en polypropylène : dimensions 40 x 50 cm
Garde-pieds latéraux : 2 cm
Garde-corps et poignées ergonomiques : hauteur cm 80
Marches larges antidérapantes : cm 8
Distance entre les marches : cm 22
Profil de la rampe : mm 40 x 20
Profil dos : mm 33x20
Poids : kg 6
Dimensions replié: cm 167x52x15
Emballage : en boite carton cm 168x55x15,5

Marchepied équipé de :
Poignée pour ouverture/fermeture du marchepied
Sabots en PVC antidérapants
Marches rivetées

DÉCRET 96333

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	Hauteur plate-forme m	Hauteur de travail m	Poids Kg	Largeur AV cm
3	1,67	0,66	2,70	6	40

poignées pour monter/descendre

plate-forme très grande



Up&Down Plus

Escabeau en aluminium extrudé crénelé pour usage professionnel. Robuste et refermable avec charnière et verrouillage automatique de sécurité, est doté d'une surface praticable en bois phénolique antidérapant verni et résistant aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Hauteur plate-forme m	Hauteur de travail m	Dimension d'emballage cm	Profil mm	Poids Kg
P	0,30	2,30	18x101x40	65x35	6,6
M	0,52	2,60	18x131x44	65x35	9,8
G	0,87	2,90	25x131x61	65x35	13,4

Sur demande: deux ou quattre roues

Dimensions cm

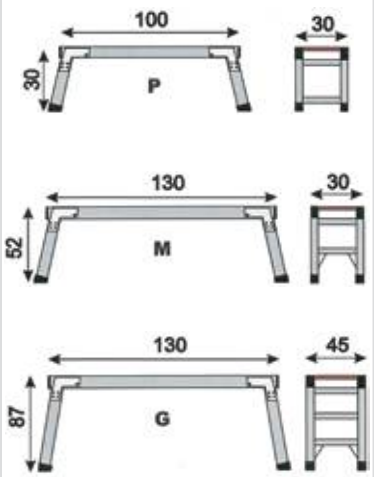

- Les pieds s'ouvrent et se ferment très facilement par mécanisme automatique à déclic
- Idéal pour peintres, carrossiers, monteurs, maçons, poseurs de faux plafonds et stucateurs
- Zone d'appui marche 8 cm
- Patins en PVC antidérapant
- Conditionnement en matériau thermorétractable avec affiche

Indiqué pour carrosiers

La norme européenne UNI EN131 interdit, faute de garde-corps, de se tenir sur les 2 dernières marches. La plate-forme compte comme une marche.

Option :
Main courante 100 cm
Main courante 130 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marches n°	Repliée m	En auto-stable m	En appui m	Largeur à la base cm	Poids Kg
10	3,00	2,84	84x27	65	8,0
12	3,56	3,38	84x27	93	11,5
14	4,12	3,90	84x27	106	15,5

Accessoires Échelles

Crochet porte-échelles

Crochets universels en acier zingué pour accrochage d'échelles. Les crochets se fixent aisément en quelques minutes sur toute surface.

- Protection antichoc pour l'échelle – stockage en sécurité
- Utilisables avec tous les modèles d'échelle
- Espace libre au sol quand les échelles sont stockées. Ce système élimine le risque de chute des échelles appuyées contre le mur.
- Positions possibles de fixation : verticale (murs) et horizontale (plafond)
- Blocage même sans fermer les cadenas

Confection : 2 crochets en acier zingué pour échelles – dimensions : 282x216x138x16 mm – 2 cadenas avec double clé.

Box / Top Box

Box: bac porte-outils universel pour échelles, pour usage professionnel et bricolage, fabriqué en PVC, facile à utiliser, est monté sur les marches et sur le garde-corps de nombreux modèles d'échelles murales ou à chevalet. La partie inférieure s'enfile sur les échelons et sur les marches, 100 mm max de largeur. La partie façonnée s'enfile sur n'importe quel montant jusqu'à un profil max de 35 mm. Pour les revendeurs, conditionnement à 18 pièces.

Top Box: porte-outils universel pour échelles, pour usage professionnel et bricolage, est fabriqué en PVC, facile à utiliser. La partie inférieure s'enfile sur le garde-corps des échelles ménagères profil min. 38x20 mm, profil max. 50x30 auquel elle est fixée à l'aide d'un crochet de sûreté. Pour les revendeurs, conditionnement à

Kit Comfort

Plate-forme universelle en acier et garde-corps, indiqué pour un usage professionnel et le bricolage. Le diamètre de l'anneau en aluminium du garde-corps est de 600 mm. Les deux accessoires sont universels et peuvent être montés sur n'importe quel modèle d'échelle d'appui à barreaux. Le garde-corps fournit une protection autour de l'opérateur qui empêche à ce dernier de se pencher au-delà des limites de sécurité. La plate-forme peut être refermée avec le pied pour éviter de gêner la montée et la descente de l'opérateur. Une fois fixée, elle reste immobile.

- Pieds antidérapants
- Notice de pose et d'utilisation
- Adapté à n'importe quel type d'échelle à barreaux

Vidéo disponible sur notre site web: www.svelt.it

Crochet porte-échelles

Crochets universels en acier zingué pour accrochage d'échelles. Les crochets se fixent aisément en quelques minutes sur toute surface.

- Protection antichoc pour l'échelle – stockage en sécurité
- Utilisables avec tous les modèles d'échelle
- Espace libre au sol quand les échelles sont stockées. Ce système élimine le risque de chute des échelles appuyées contre le mur.
- Positions possibles de fixation : verticale (murs) et horizontale (plafond)
- Blocage même sans fermer les cadenas

Confection : 2 crochets en acier zingué pour échelles – dimensions : 282x216x138x16 mm – 2 cadenas avec double clé.

Berceau d'appui sur poteaux

Berceau d'appui sur poteaux : permet l'appui stable de l'échelle au poteau et son ancrage avec la chaîne de sécurité.
Réf.010 pour les modèles Euro, Mondial, Universal et fibre de verre
Réf .020 pour les modèles De Luxe.

Accessoires Échelles

Laddermat

LADDERMAT: Il s'agit d'un niveleur universel en caoutchouc antidérapant pour échelles. Il se compose de 4 panneaux en caoutchouc souple et très résistant avec une prise exceptionnelle. Les panneaux sont unis à travers une manche en métal très pratique pour tout déplacement. La surface en caoutchouc est dentelée. A chaque fois on peut utiliser 1, 2, 3 ou 4 panneaux, tous ensemble sous le même pieds, en cas de rattrapage de niveau, ou séparément en dessous des deux pieds pour augmenter la stabilité de l'échelle en cas de sol glissant ou souple (sable ou gravier).

Crochets d'accrochage gouttières

Paire de crochets 36 mm
Paire de crochets 50 mm

Gostep : plateforme large pour échelles standard

Echelle couvreur : accessoire adaptable pour faitage